

PRODUKTOVÁ INFORMACE

**Přední zvedací zařízení a PVH
pro NH T5.100-5.110-5.120 (Stage 5)
STANDARD STEER, ELECTRO COMMAND od MY2026**

ČERVENEC 2026

NOVINKA

PZZ = přední zvedací zařízení

PVH = přední vývodová hřídel



Objednací čísla a ceny:

Popis	Model	Objednací číslo	Brutto cena
Přední zvedací zařízení (PZZ) (háky Cat. 2)	22 kN	14103580	84 800 Kč
Přední vývodová hřídel (PVH) 1000 ot./min.	RQ2	10044120	80 500 Kč
PVH 1000 ot. kompatibilní s továrním PZZ			v přípravě
Sada rychlospojek pro nářadí vpředu		1303494	6 000 Kč
Držák pružin nebo pojistných řetězů		1303677	3 800 Kč
Držák závaží	900 kg	2015350	15 600 Kč
Dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektr. ventily CAN-BUS (také kompatibilní s továrním PZZ)		1304420	3 600 Kč
Výztuhy		6070139	26 800 Kč
Sada, pokud chcete připojit PZZ na středové (MIDMOUNT) ventily		1304421	3 600 Kč

ZUIDBERG Frontline System B.V.
Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl

Agrotrans Otice s.r.o.
Štáblovice 179
747 82
Česká republika
☎ +420 553 791 110
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz

Přední zvedací zařízení a PVH pro NH T5.100-5.110-5.120 (Stage 5) STANDARD STEER, ELECTRO COMMAND od MY2026

ČERVENEC 2026

NOVINKA

Provedení předního zvedacího zařízení (PZZ):

1. PZZ je kompletně svařeno, což usnadňuje montáž a výrazně zvyšuje tuhost PZZ.
2. Vahadlo je zhotoveno ze speciální ocelolity GGG50.
3. Ramena jsou z vysokojakostní oceli.
4. Spodní ramena jsou odnímatelná, sklopná, mají pevnou a plovoucí polohu.
5. Ramena mají bezúdržbové vložky v místech otáčení.
6. Sériově mají ramena háky Walterscheid Cat. 2 s koulemi Cat. 2/2.
7. Sériově jsou hydraulické písty dvoučinné.
8. Kluzná pouzdra na pístech mají mazací body.
9. Písty lze provozovat jako jednočinné, dvoučinné, nebo je lze zcela zajistit. To zajišťuje sériově dodávaný přepínací ventil.
10. Sériově je dodáván 3. bod vč. držáku a také tažné oko.
11. Příčník PZZ je připraven na snadnou montáž sady rychlospojek a 7pólové zásuvky.
12. Na přání je možno dodat výztuhy.
13. Na přání je možno dodat dálkové ovládání PZZ pro traktory s elektronickými ventily CAN-BUS.
14. Všechny potřebné montážní díly a spojovací materiál jsou v dodávce.
15. Tlumič rázů a ventil regulace rychlosti spouštění při koupi PZZ zdarma.
16. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.

Provedení přední vývodové hřídele (PVH):

1. Spínání spojky PVH je proporcionální, elektrohydraulické.
2. Spínací čas spojky je nastavitelný podle použitého předního nářadí.
3. Spojka je vybavena mokřými lamelami.
4. PVH je nezávislá na traktorové hydraulice. Má vlastní čerpadlo.
5. ECON-System je standard. Pootočení hřídele o 60° usnadňuje zapojení kardanu stroje.
6. Mezihřídel PVH je vybavena hardí gumou a kardanovým kloubem.
7. Otáčení hřídele doprava ve směru jízdy traktoru.
8. 1000 ot./min PVH je dosaženo při 2000 ot./min motoru traktoru.
9. Zapnutí PVH je indikováno na palubní desce traktoru kontrolním světlem.
10. Spínací elektronika umožňuje přes aplikaci sledovat provozní parametry PVH.
11. Minimální nároky na údržbu.
12. Kryt hřídele sériově.
13. Optimální teplota převodovky, součástí dodávky je chladicí žebrování přední strany převodovky.
14. Celá dodávka je expedována včetně všech dílů nutných k montáži na traktor.
15. Součástí dodávky jsou také všechny díly potřebné pro přemístění baterie.
16. Přiložen je pečlivý, český návod k montáži a katalog ND.


Přední zvedací zařízení a PVH pro NH T5.100-5.110-5.120 (Stage 5) STANDARD STEER, ELECTRO COMMAND od MY2026

ČERVENEC 2026


NOVINKA

Výkresy:

PZZ 22 kN (14103580)

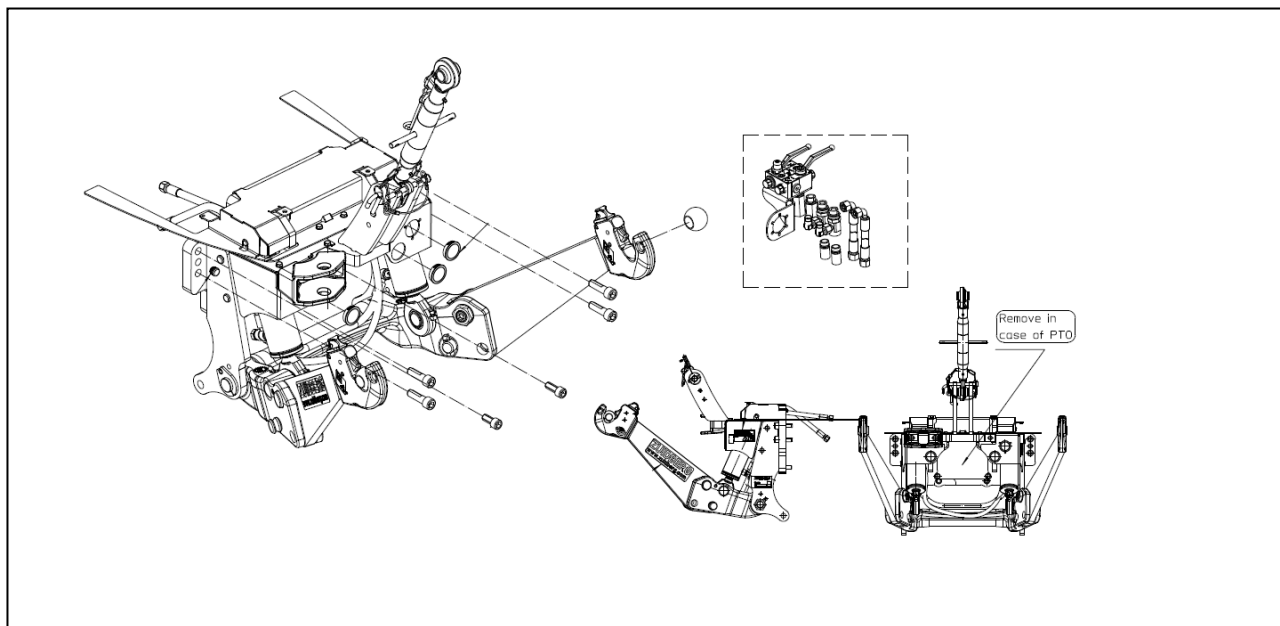

PVH (10044120)

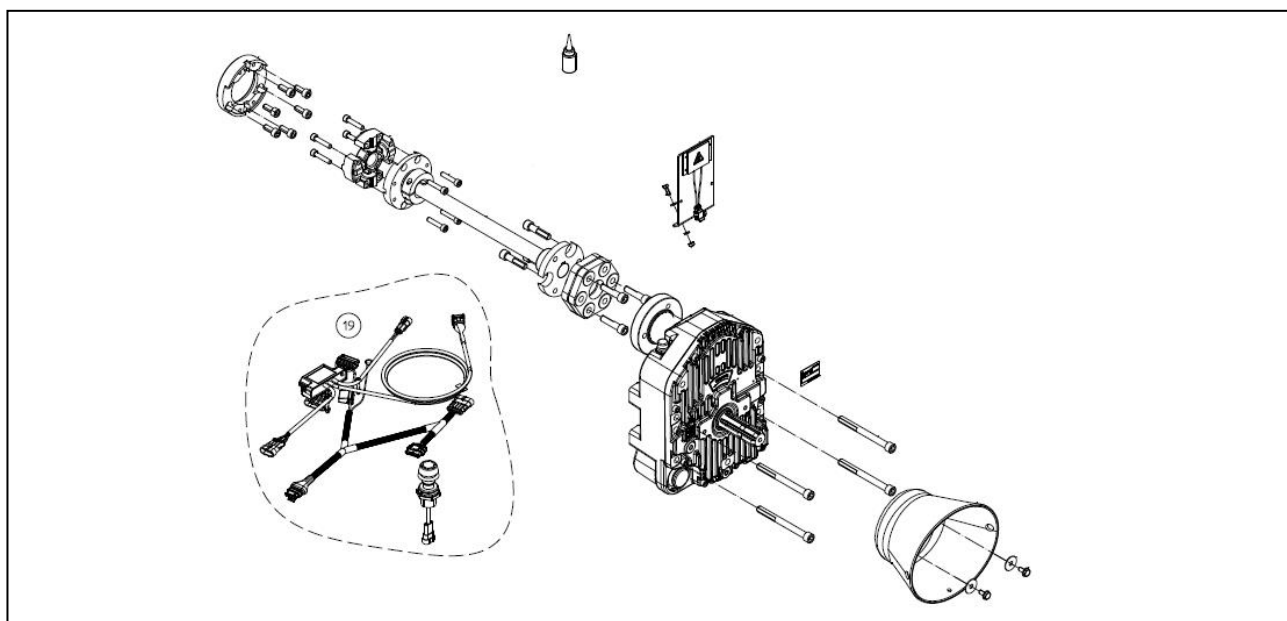


Přední zvedací zařízení a PVH pro NH T5.100-5.110-5.120 (Stage 5) STANDARD STEER, ELECTRO COMMAND od MY2026

ČERVENEC 2026

NOVINKA

Výkresy:

Výztuhy (6070139)

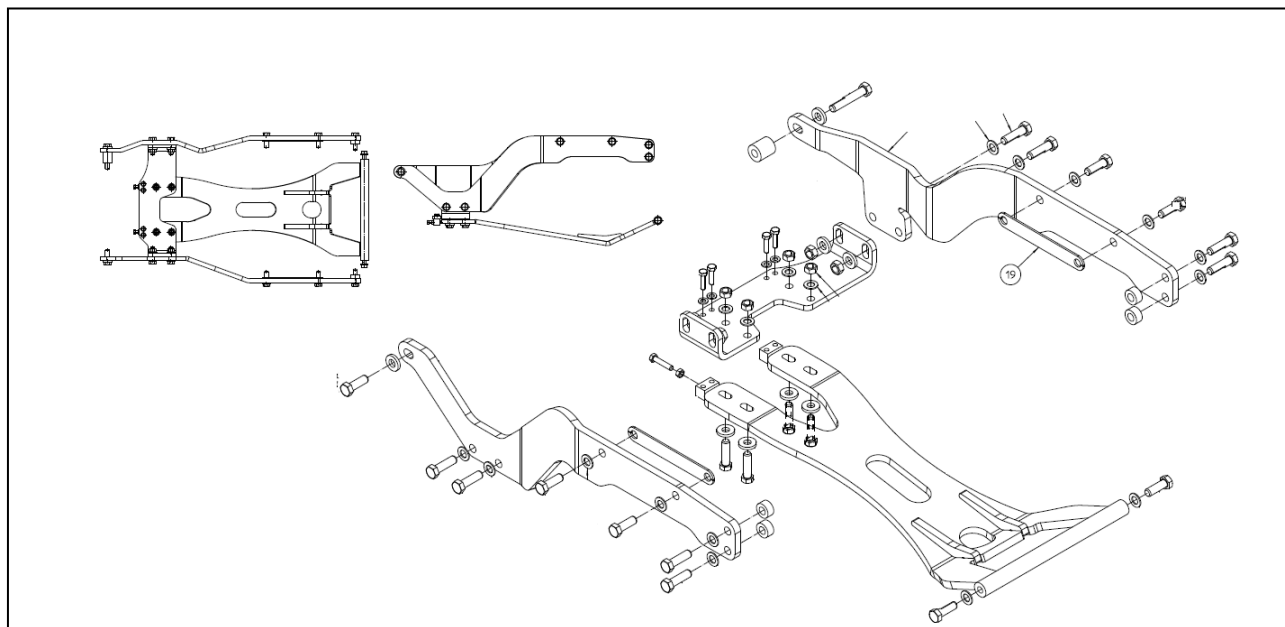

ZUIDBERG Frontline System B.V.
Buitenveld 5
8307 DE Ens
Niederlande
☎ 0031 527 25 35 50
🌐 www.zuidberg.nl
✉ info@zuidberg.nl

Agrotrans Otice s.r.o.
Štáblovice 179
747 82
Česká republika
☎ +420 553 791 110
🌐 www.agrotrans-otice.cz
✉ sekri@agrotrans-otice.cz