



Správné kombinace spojení traktorů a zemědělských a lesnických strojů

**Hubice
mechanická
s kolíkem
30 nebo 38 mm**




DIN 74054
ISO 8755




Oko
průměr 40 mm
výška 30 mm
vnější průměr 100 mm

**Hubice
automatická
s kolíkem
30 nebo 38 mm**




DIN 11026
ISO 5692-2




Oko
průměr 40 mm
výška 42 mm
vnější průměr 100 mm

**Hubice
automatická CH-I
s kolíkem
30 mm**




DIN 74053
ISO 1102




Oko
průměr 50 mm
výška 45 mm
vnější průměr 115 mm

**Hubice
automatická CH-I
s kolíkem
38 mm**




Schweiz




Oko
průměr 40 mm
výška 39 mm
vnější průměr 115 mm

**Hubice
automatická CH-I
s kolíkem 30 nebo 38 mm
bez vnitřních vložek**

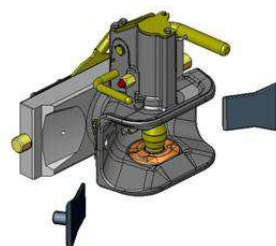


DIN 9678
ISO 20019




Oko
průměr 50 mm
vnější průměr 115 mm

**Hubice
mechanická
s kolíkem 30 nebo 38 mm
bez vnitřních vložek**




DIN 74054
ISO 8755



Oko
průměr 40 mm
výška 30 mm
vnější průměr 100 mm


DIN 11026
ISO 5692-2




Oko
průměr 40 mm
výška 42 mm
vnější průměr 100 mm

Správné kombinace spojení traktorů a zemědělských a lesnických strojů

**Závěs
K-80**

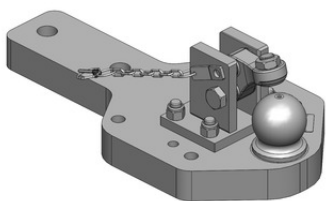


ISO 24347




**Protikus
K-80**

**Závěs
pitonfix**




DIN 9678
ISO 5692-1




**Oko
průměr 50 mm
otočné**

DIN 9678
ISO 20019




**Oko
průměr 50 mm
pevné**

Agrohák




DIN 9678
ISO 20019



**Oko
průměr 50 mm
pevné**



DIN 9678
ISO 5692-1



**Oko
průměr 50 mm
otočné**

Správné kombinace spojení traktorů a zemědělských a lesnických strojů

Tažná tyč, Cat. 2, kolík \varnothing 31 mm

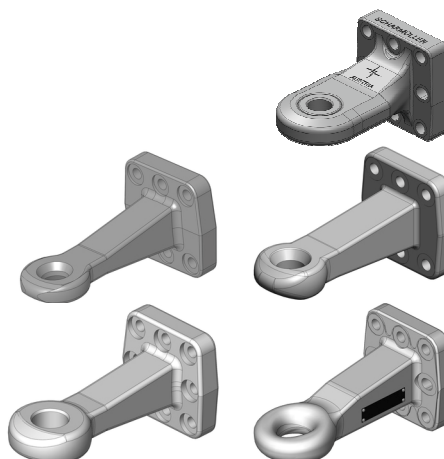
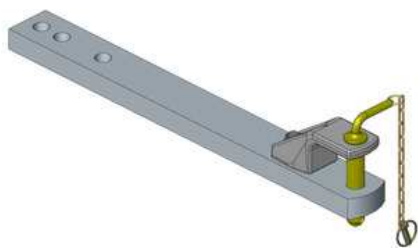


Oko s výkyvným pouzdem
průměr 33 mm

Oko
průměr 40 mm

Oko
průměr 50 mm

Tažná tyč, Cat. 3, kolík \varnothing 38mm

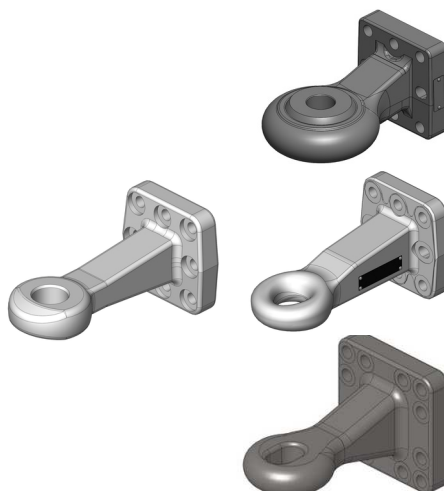
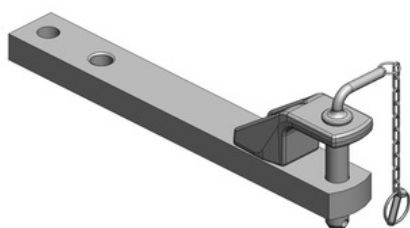


Oko s výkyvným pouzdem
průměr 39 mm

Oko
průměr 50 mm

Oko s oválnou dírou
otvor 41x66 mm

Tažná tyč, Cat. 4, kolík \varnothing 50 mm

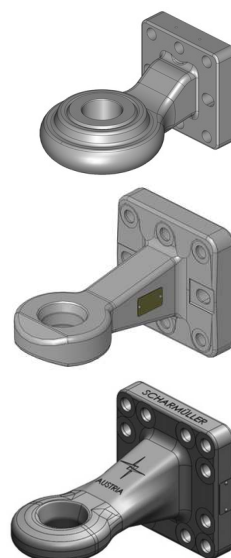
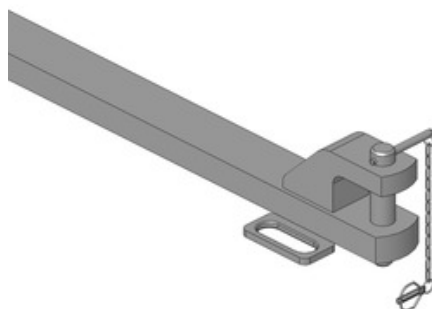


Oko s výkyvným pouzdem
průměr 51 mm

Oko
průměr 62 mm

Oko s dírou
průměr 58 mm

Tažná tyč, Cat. 5, kolík \varnothing 70 mm

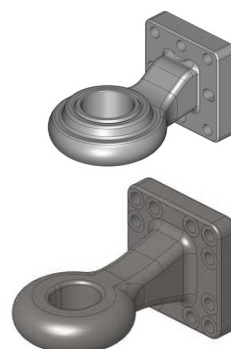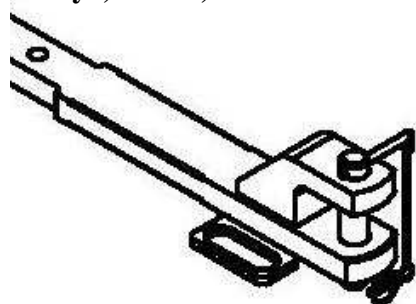

Oko s výkyvným pouzdem
průměr 71 mm

Oko s oválnou dírou
otvor 73x87 mm